小型産業用パソコン

HPU8100SPC

組込みに最適な小型PC

183(W)×215(D)×60(H)

DC電源入力対応

DC+12V 単一電源仕様

ブートデバイスの選択

CF、HDD、SSDを選択可能

フロントパネル

I/Oﾎﾟｰﾄは前面に集約

項目		仕様
CPU	SoC	EP80579 1.066GHz / EP80579 600MHz
メインメモリ	容量	１スロット　１GB実装（最大 2GB）
	種類	ECC対応 DDR2 667
インターフェース	表示	アナログRGB D-sub15
	KB/MS	PS/2 ×2
	Serial Port	RS-232C準拠　D-sub9(ｵｽ)
	USB	USB Rev.2.0 ×2（Aﾀｲﾌﾟｺﾈｸﾀ）
	Ethernet	10BASE-T/100BASTE-TX/1000BASE-T ×2（1chは WOL対応）
	Storage Device	2.5” HDD　or　2.5” SSD　×1（SATA）ｵﾌﾟｼｮﾝ
	CFスロット	CF×１（TypeⅡ True IDE）
LED		Power,HDD
時計		内蔵　25℃　月差1分以内
冷却		CPUﾌｧﾝ内蔵（ﾌｧﾝﾚｽはご相談ください）
RAS機能		ウォッチドッグタイマ、ファン回転数モニタ、温度監視
電源電圧		DC12V
消費電流		5A(Storage Deviceオプション実装なし)
使用温度		0～+45℃
対応OS		Windows XP Professional / Windows XP Embedded

創造と挑戦の萩原電気

外形図

① DC12V IN
② KB
③ mouse
④ RS-232C
⑤ USB ×2
⑥ SSD
⑦ RS-232C
⑧ GbE LAN ×2
⑨ LED (Power,HDD)
⑩ CFｽﾛｯﾄ
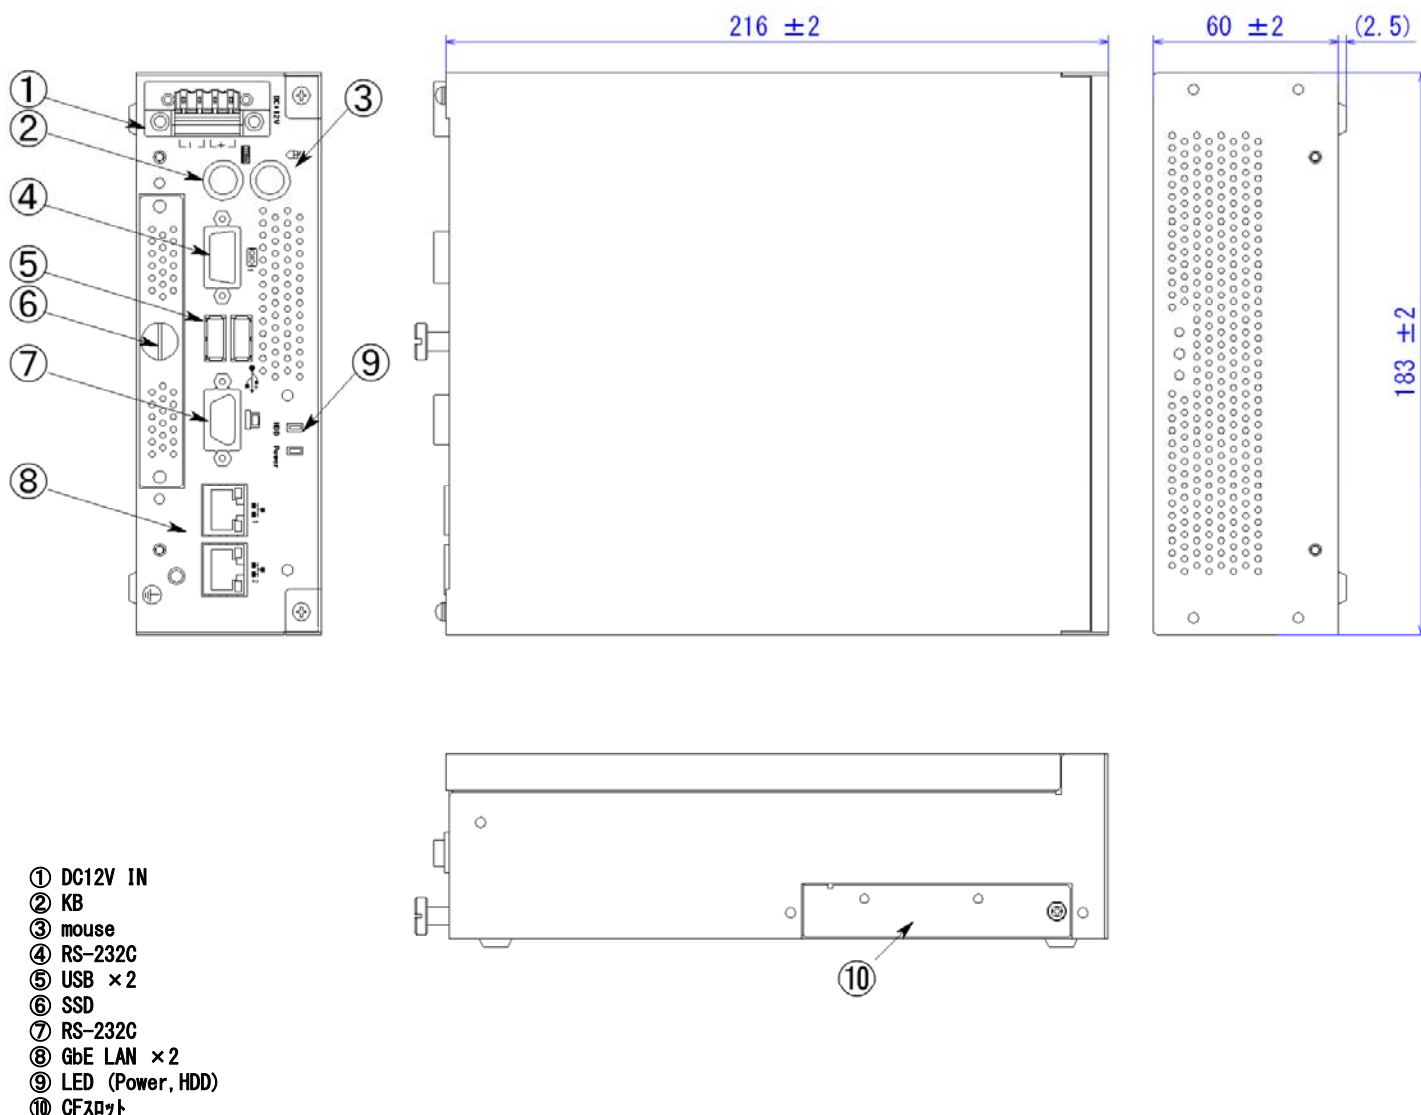
最新情報の提供からメンテナンスのご相談まで、多彩なサポート＆サービス窓口を設けています。

サポート･サービス

E-mail:hpu_support@hagiwara.co.jp

産業コンピュータ.COM

http://www.sangyo-hec.com

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、フェールセーフ、延焼対策などの安全設計を十分行った上で正しくお使いください。
●取扱説明書に記載以外の用途に誤使用の場合は弊社までご一報ください。

JQA-1767

JQA-EM5217
日進事業所

萩原電気株式会社　ソリューション事業

〒461-8520 名古屋市東区東桜2－3－3
E-Mail : info-kiki@hagiwara.co.jp

萩原電気ホームページ　URL http://www.hagiwara.co.jp/

●お問い合せ先

第二ソリューション営業部
・東京支店　**03-5348-8221**
・第一営業部　**052-931-3099**

萩原電気株式会社